

ZTMI

PA323H小量程型数字功率计

搭配高精度电流传感器测量大电流



光伏行业




储能行业



电机行业



家电行业

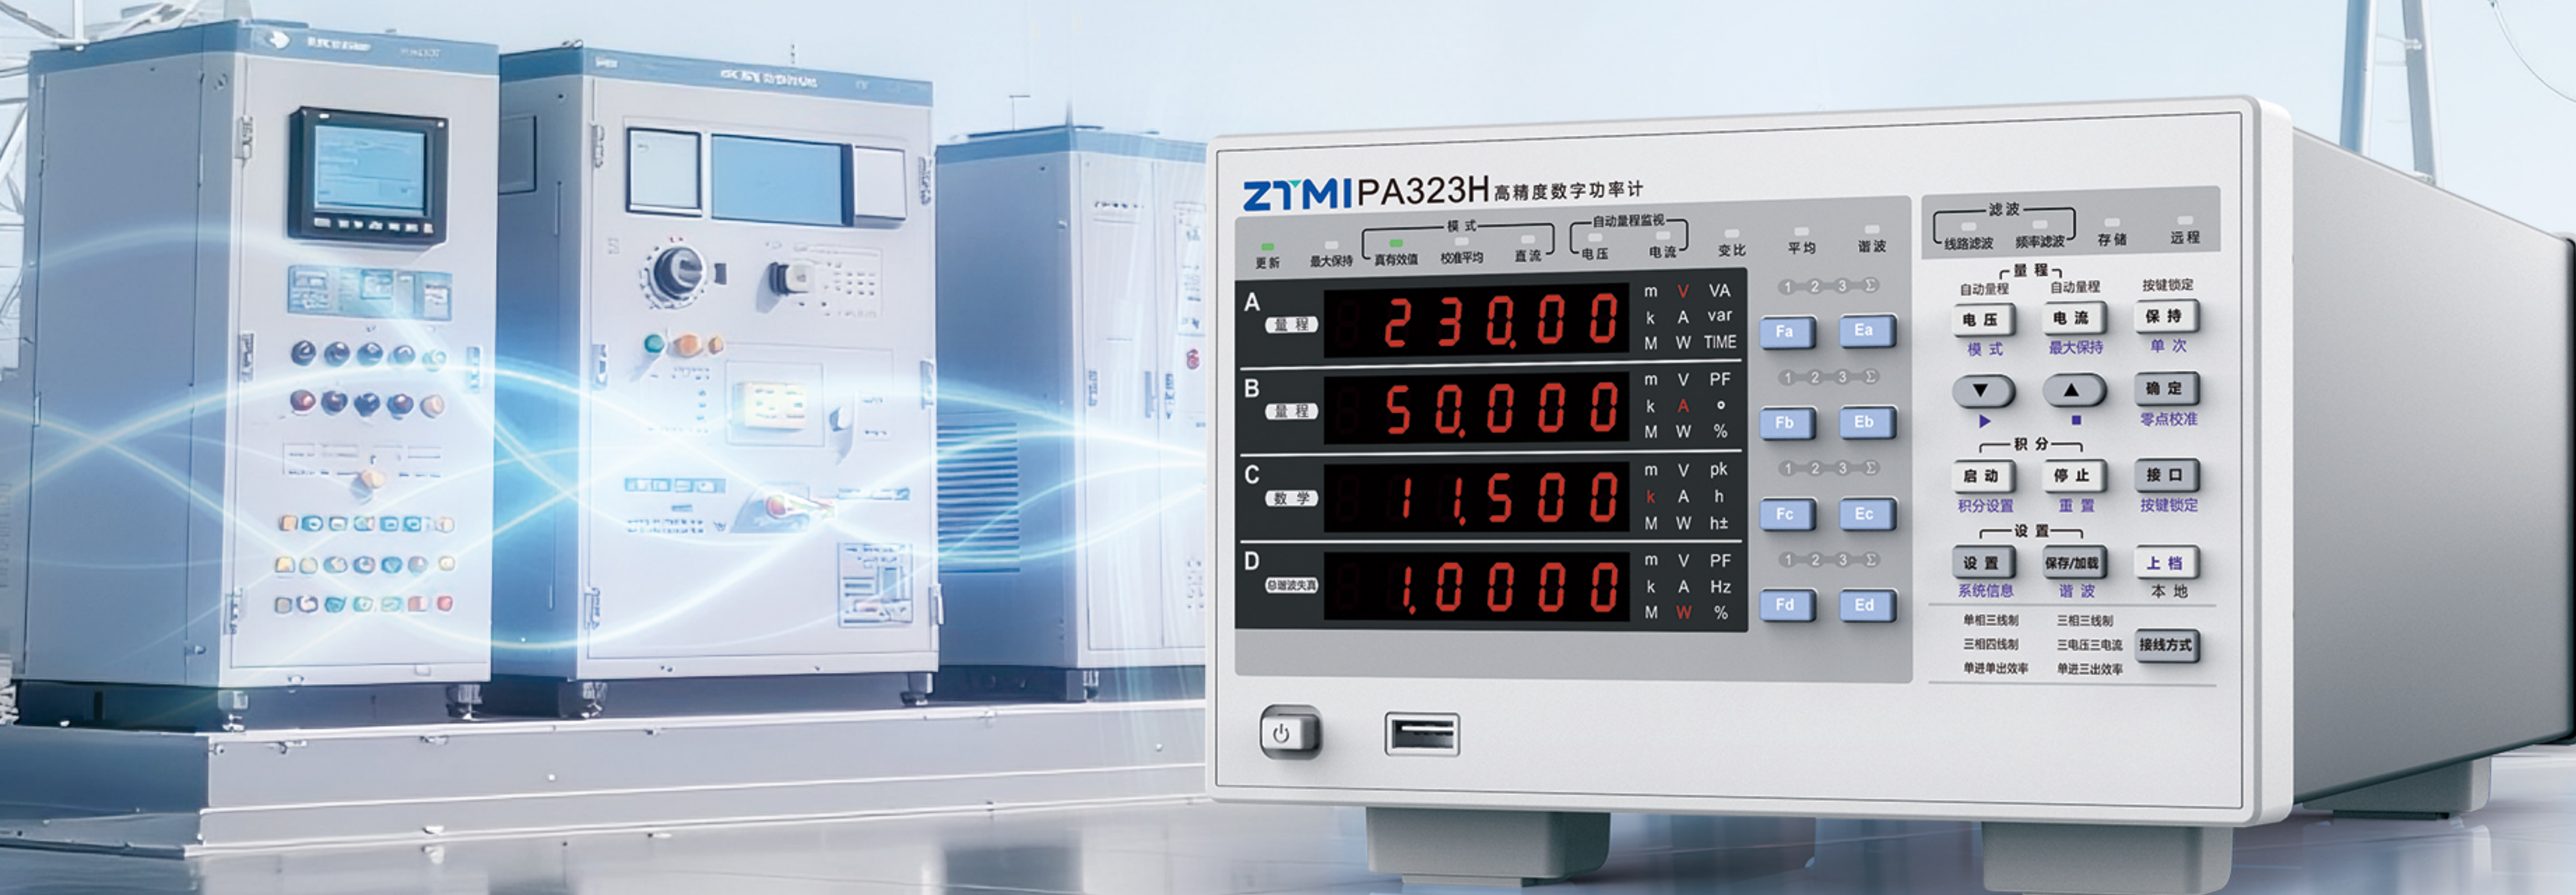

1000V/5A
小电流量程

0.1%
高精度

单相/三相
三通道输入


IEC61000-4-7
谐波测试

搭配传感器测量大电流

PA323H三通道功率计具有1000V的电压直接输入能力，同时具有0.5mA到5A的电流测量范围，小量程的设计能够使得搭配电流传感器测大电流的同时，减少量程误差。



光伏PV板

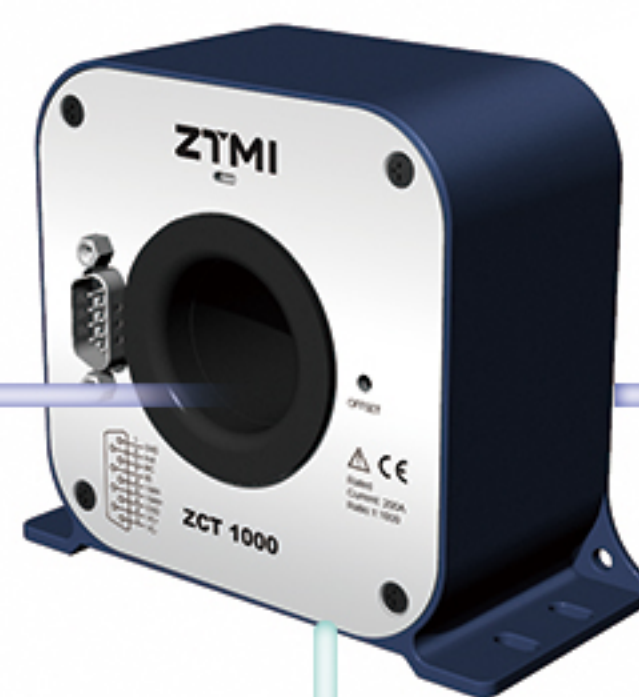

光伏逆变器



PA323H功率计

IEC61000-4-7国际谐波标准测定


PA300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术，谐波测量功能完全符合IEC61000-4-7国际标准，支持全通道电压电流最高50次的谐波运算，快速得到各次谐波含量，总谐波畸变率等谐波数据。



50次谐波测量



IEC61000-4-7

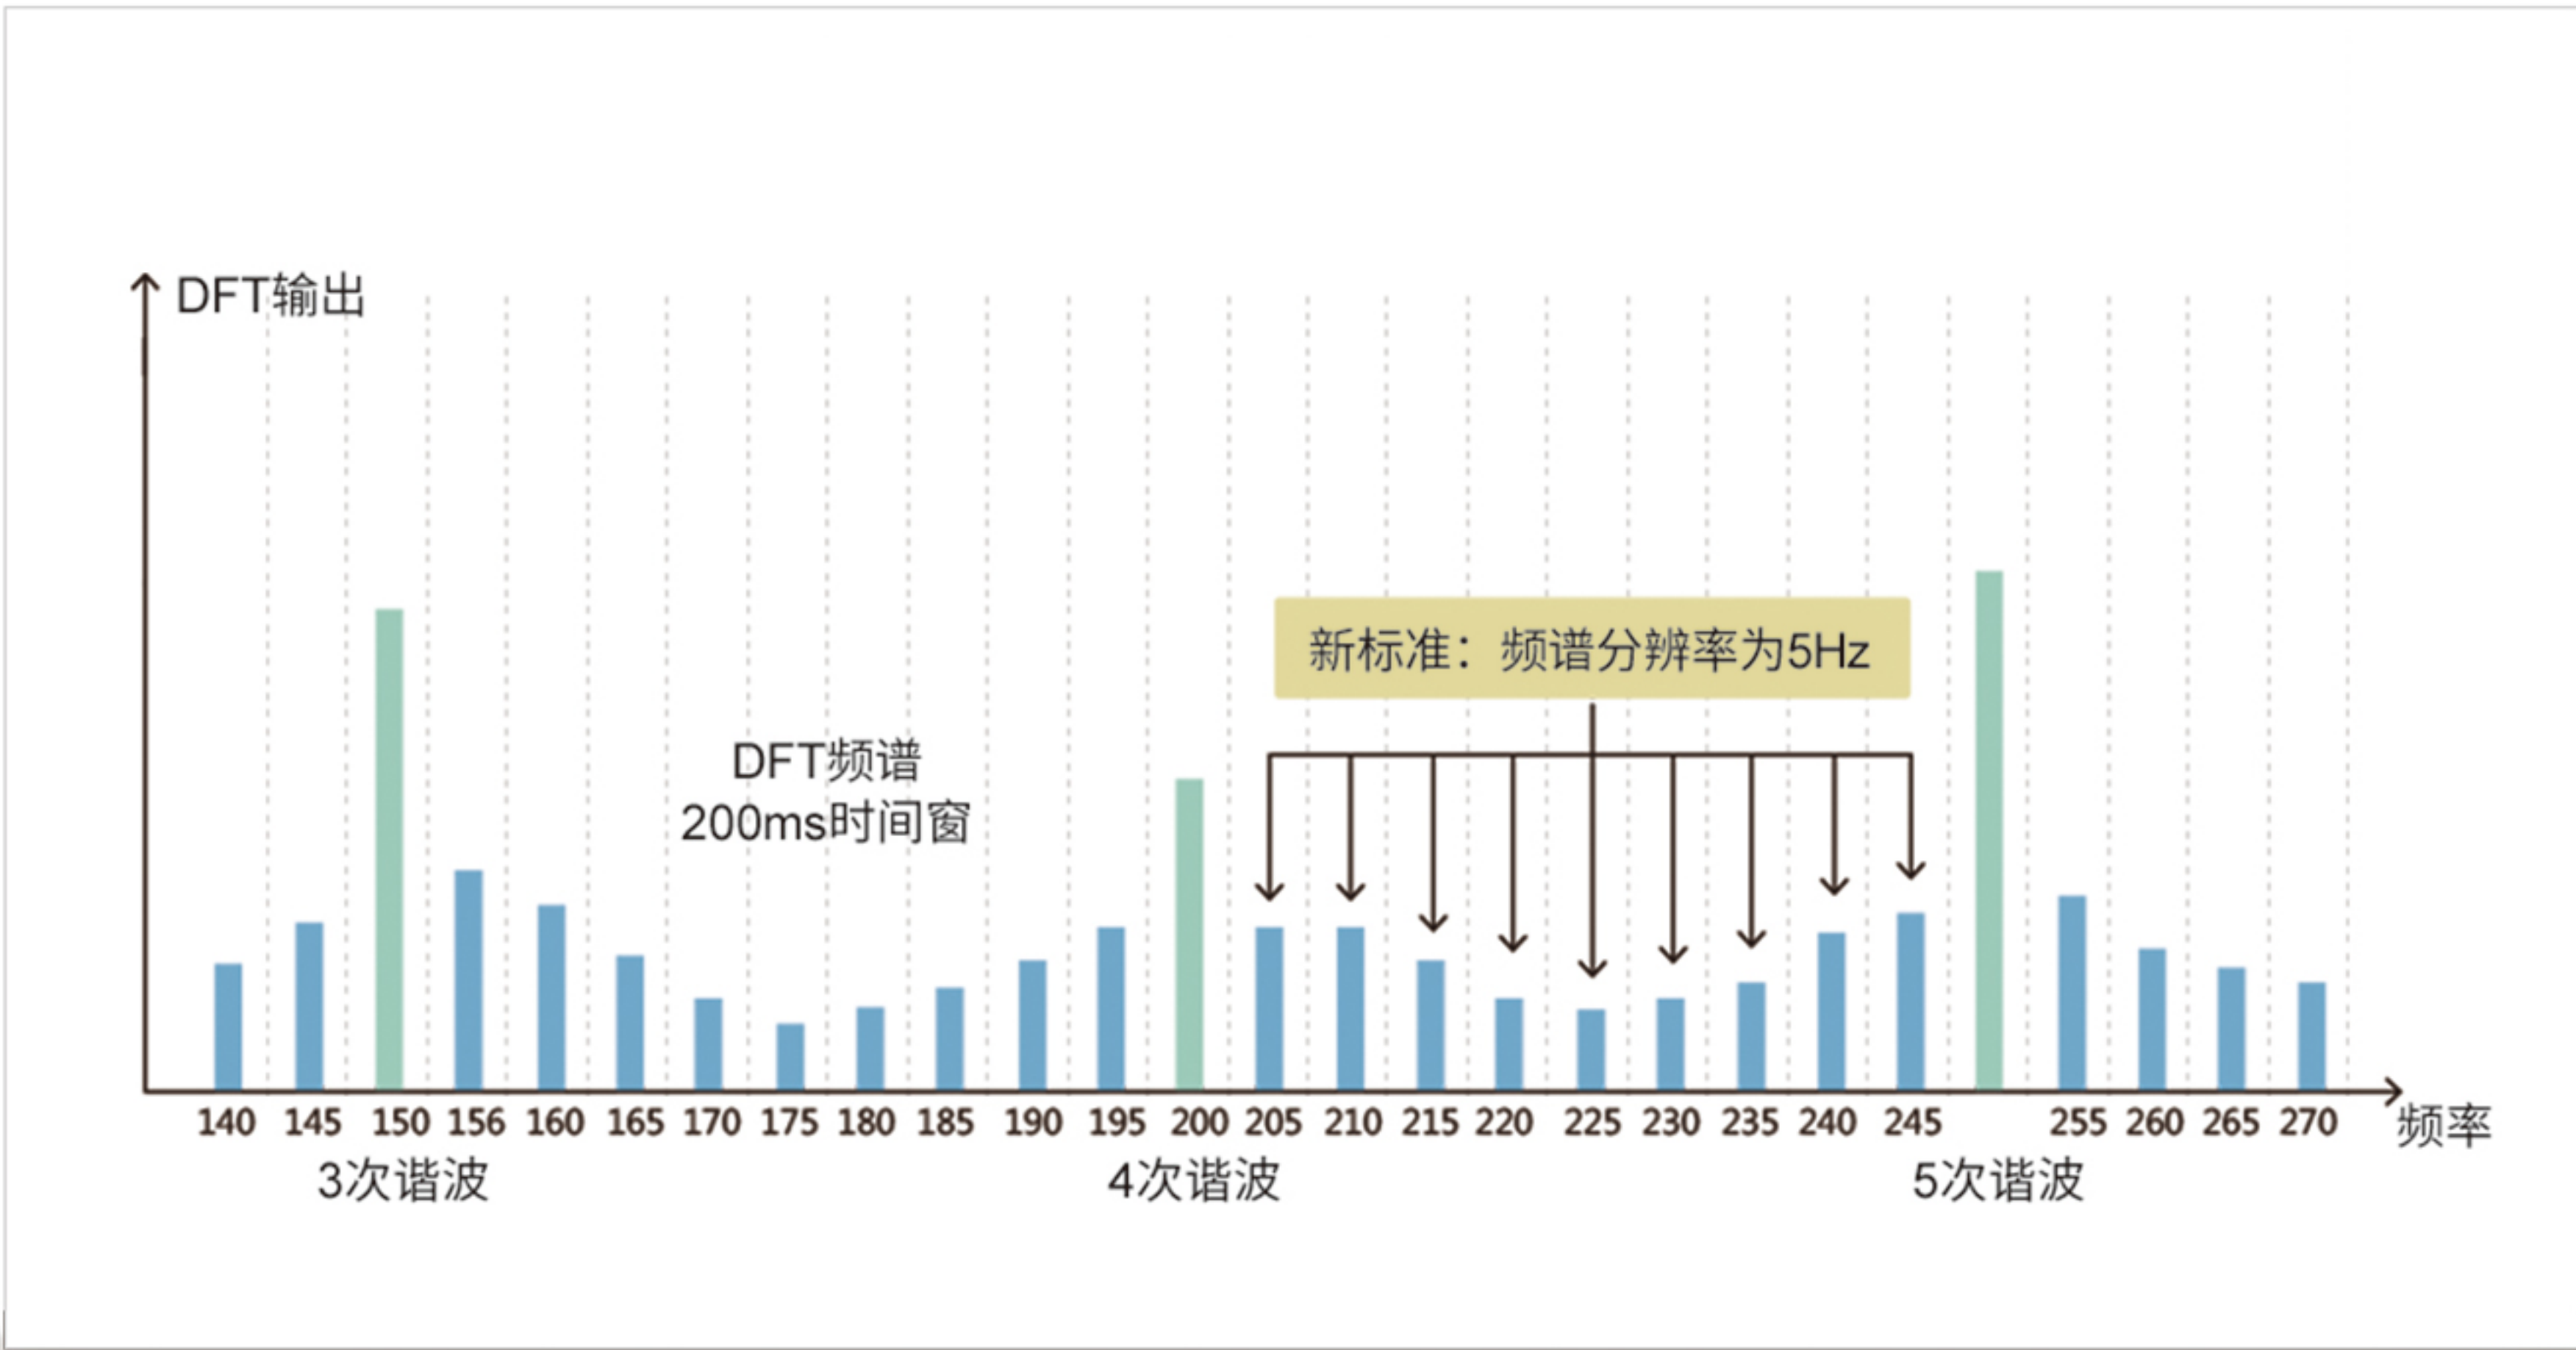

参数信息

型号	PA323H
通道数	3
基本精度	0.1%读数+0.05%量程
输入带宽	DC, 0.1Hz-300kHz
采样率	200kS/s
电压额定量程	15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V
电流额定量程	0.1A、0.2A、0.5A、1A、2A、5A
传感器额定量程	100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V
谐波测试	1-50次，符合IEC61000-4-7
积分功能	手动模式、标准模式、重复模式
线路滤波器	可选择OFF，截止频率为5.5kHz
频率滤波器	可选择OFF，截止频率为500Hz
数据更新周期	100ms, 250ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s, Auto
峰值因数	3或6
接线方式	单相2线制(1P2W)、单相3线制(1P3W)、三相3线制(3P3W)、三相4线制(3P4W)、3电压3电流表法(3V3A)、单进单出效率、单进三出效率
接口	LAN、RS-232、GPIB、USB
通讯协议	SCPI、Modbus

配件信息



ZCT交直流互感器



ZCS交直流互感器



ZCP交直流电流钳

