



PA333H大功率测量型数字功率计

满足三通道大功率的测试场景



光伏行业




储能行业



电机行业



电源行业

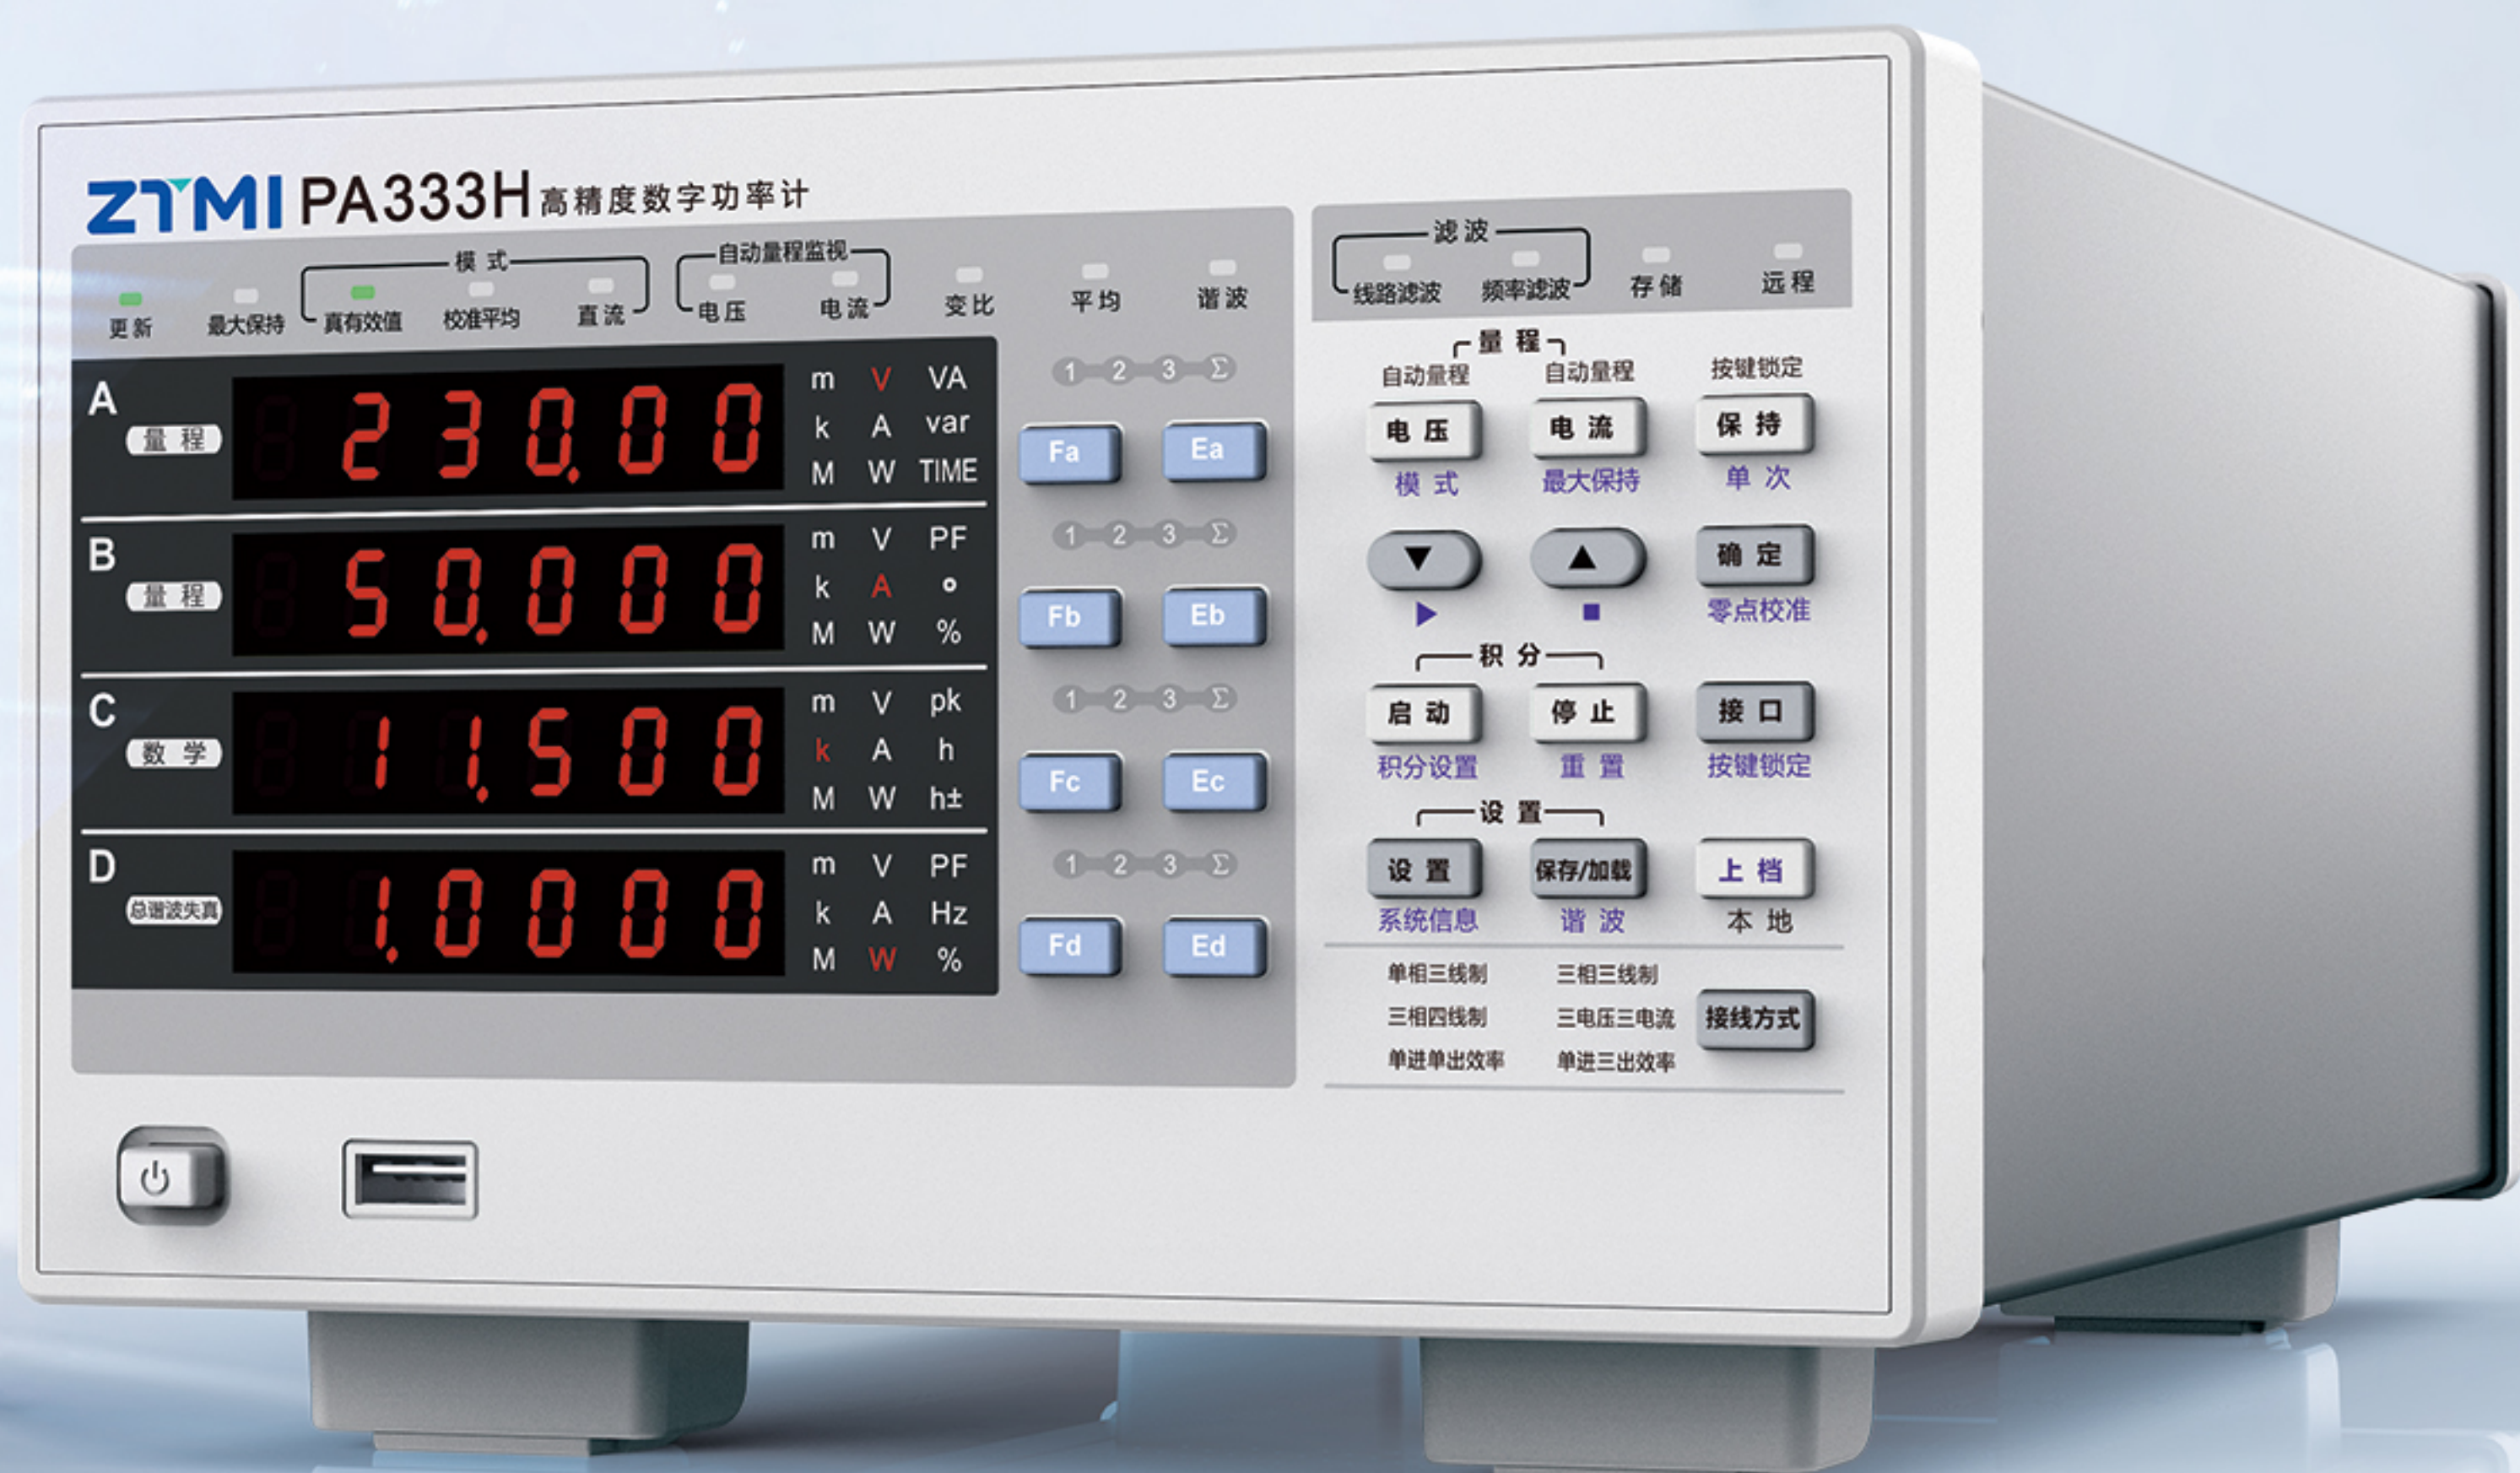

1500V/50A
大功率测试


0.1%
高精度

单相/三相
三通道输入

300kHz
高带宽


变频器电机测试

PA333H可以直接测量1500V、50A的电压、电流。可轻松满足高达75kW的大功率测试要求。同时还配备300kHz带宽，在面对高频PWM时也能准确还原信号真实情况。

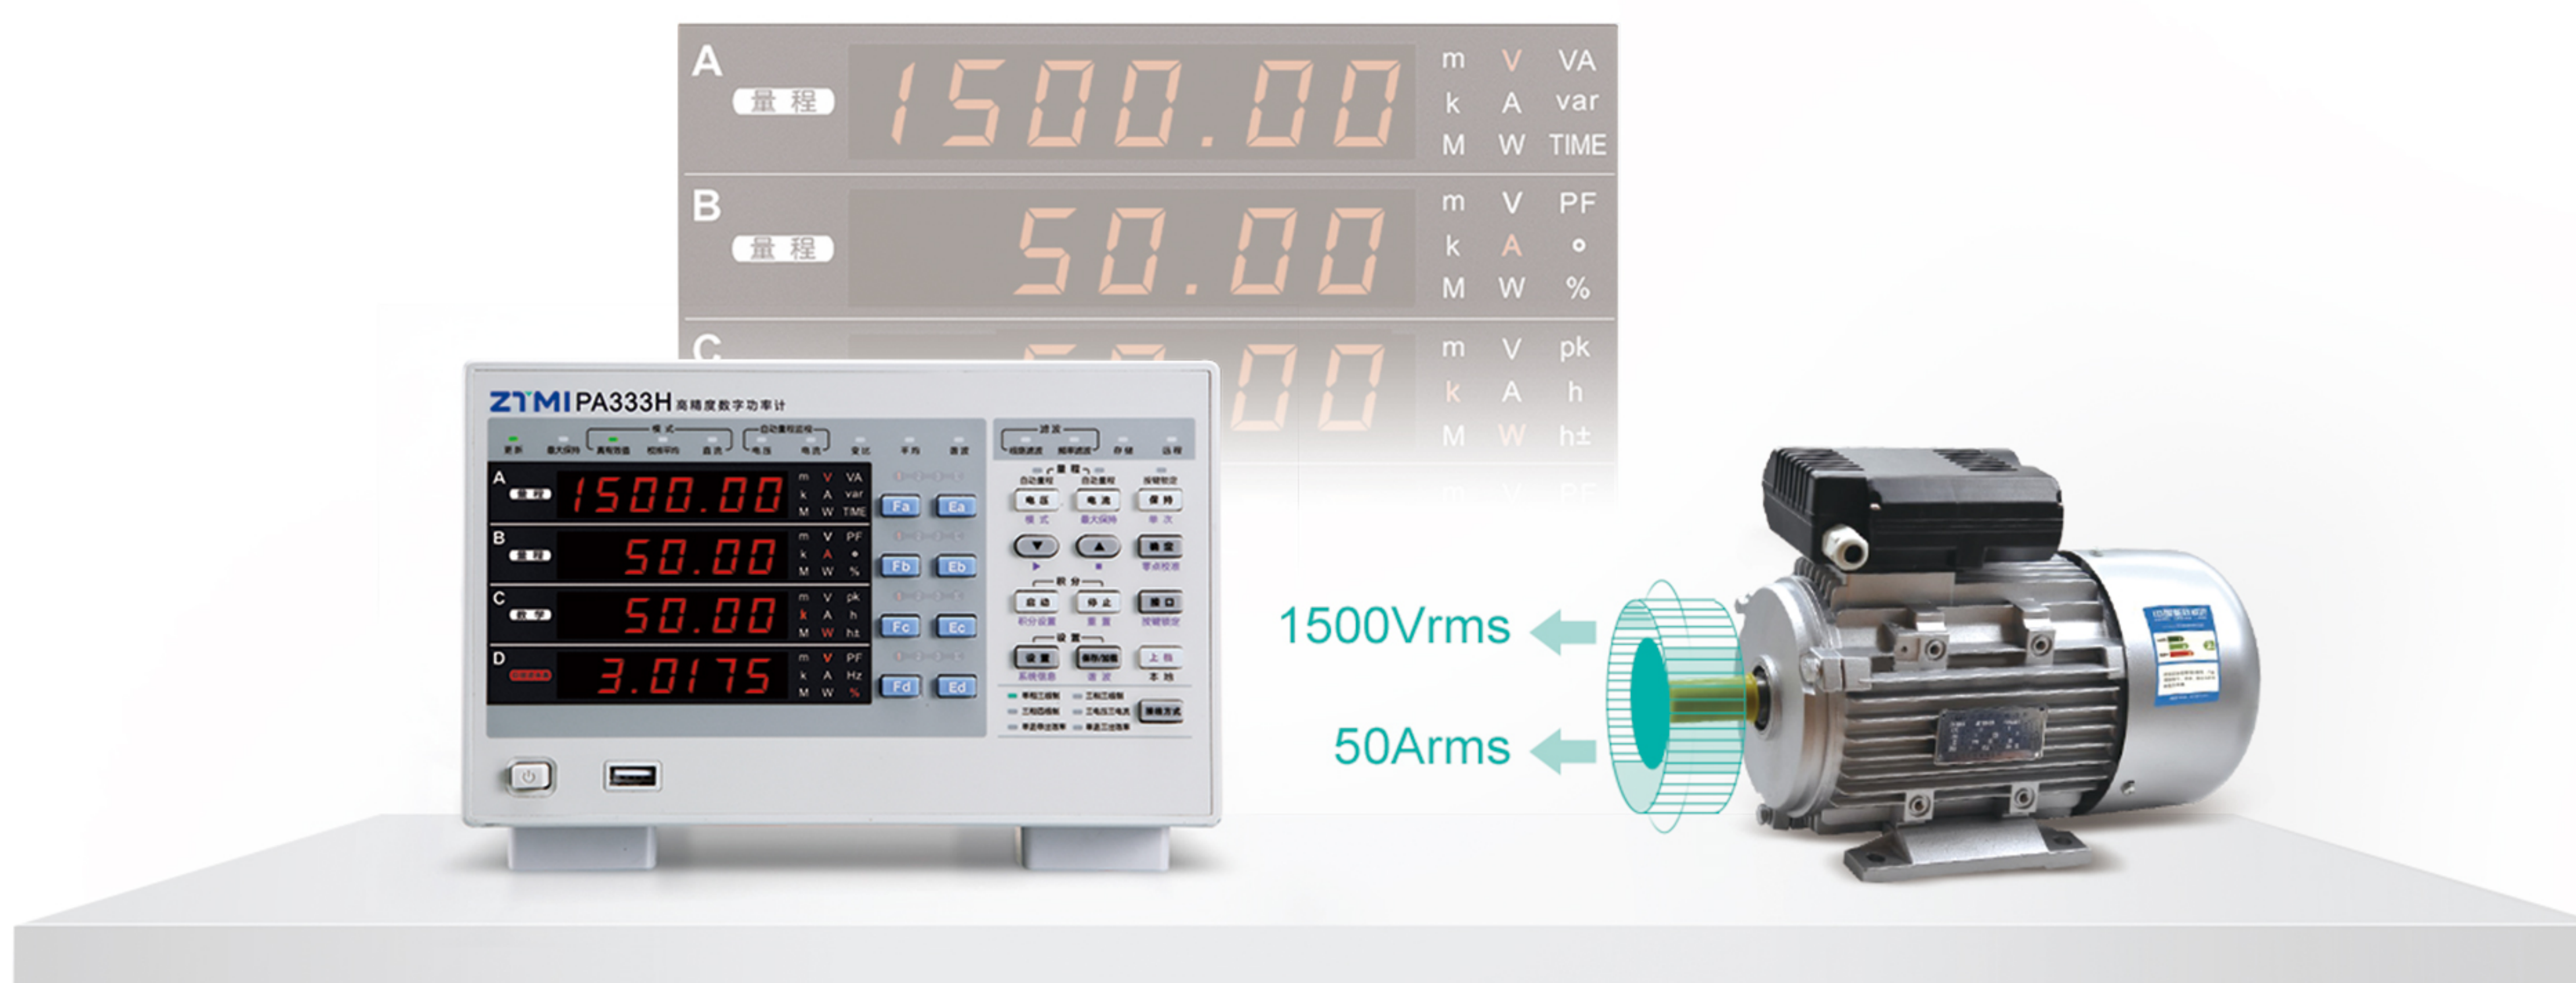

电源效率测试

PA333H功率计三通道量程可单独设置，在测量单相电源时，可直接开启“单进单出”模式测量模块效率。而面对三相电源时，可以开启“单进三出”模式，轻松评估电源模块整体效率。

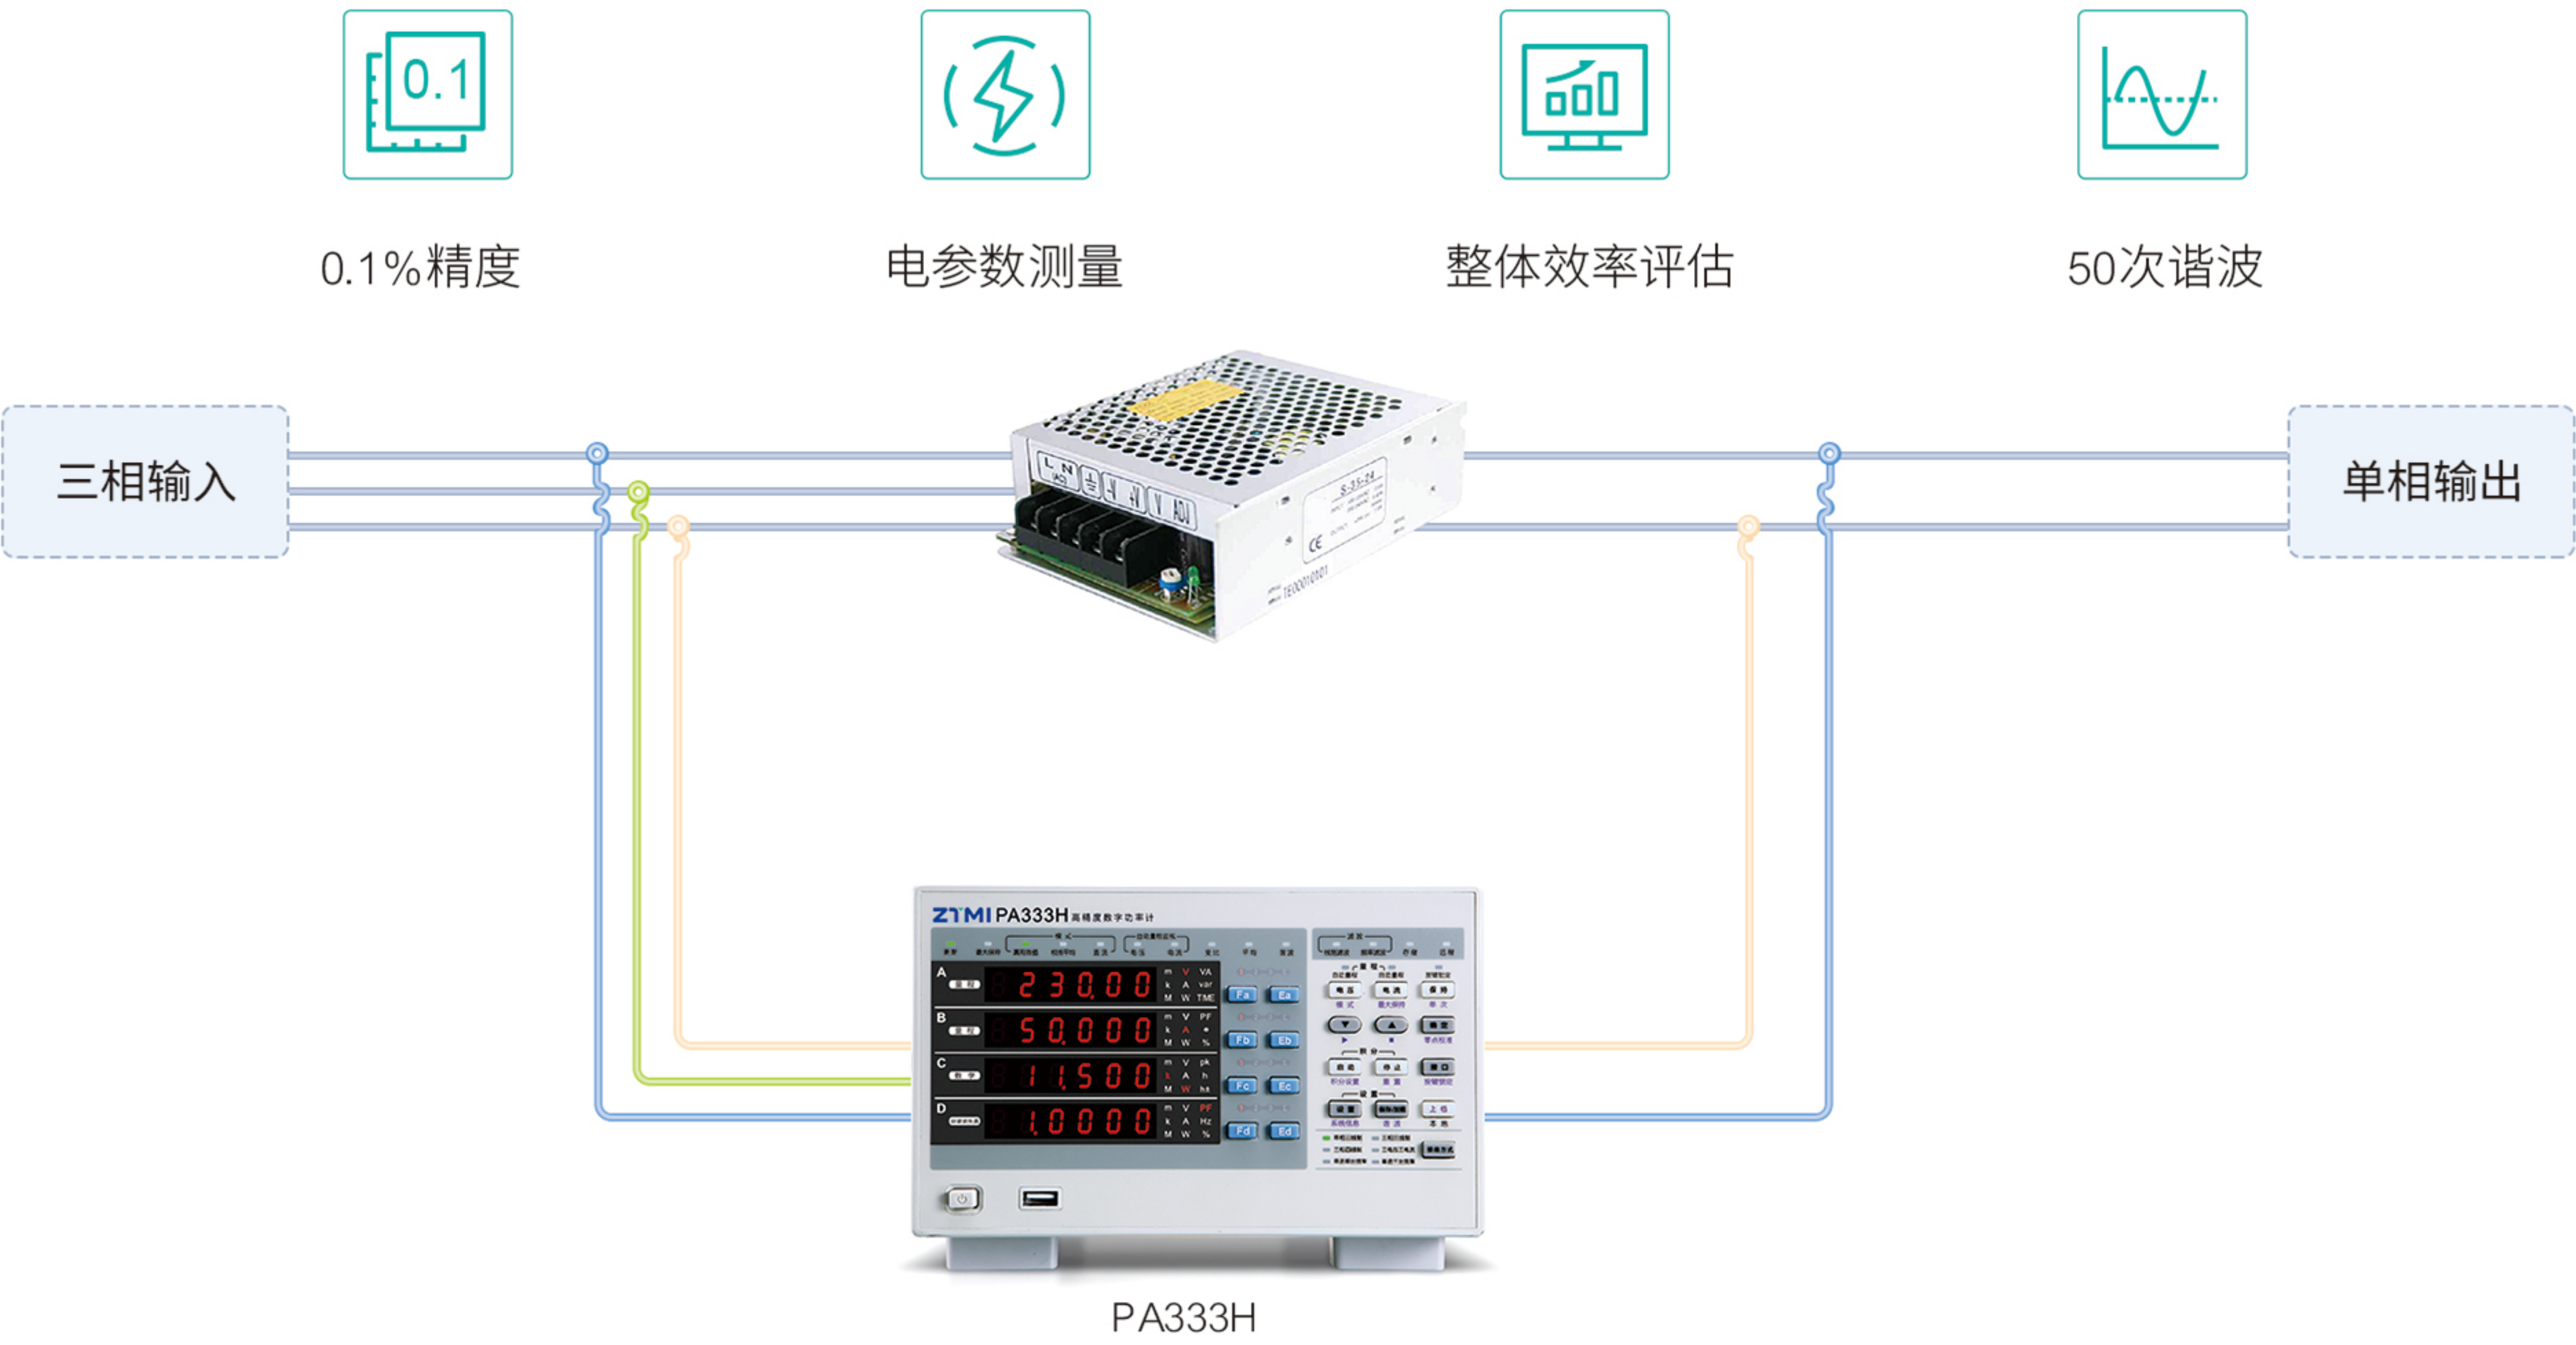

参数信息

型号	PA333H
通道数	3
基本精度	0.1%读数+0.05%量程
输入带宽	DC, 0.1Hz-300kHz
采样率	200kS/s
电压额定量程	15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V
电流额定量程	1A、2A、5A、10A、20A、50A
传感器额定量程	100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V
谐波测试	1-50次，符合IEC61000-4-7
积分功能	手动模式、标准模式、重复模式
线路滤波器	可选择OFF，截止频率为5.5kHz
频率滤波器	可选择OFF，截止频率为500Hz
数据更新周期	100ms, 250ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s, Auto
峰值因数	3或6
接线方式	单相2线制(1P2W)、单相3线制(1P3W)、三相3线制(3P3W)、三相4线制(3P4W)、3电压3电流表法(3V3A)、单进单出效率、单进三出效率
接口	LAN、RS-232、GPIB、USB
通讯协议	SCPI、Modbus

配件信息



ZCT交直流互感器



ZCS交直流互感器



ZCP交直流电流钳

